

## 液化窒素用 LICON (リコン) シリーズ

LICONシリーズは、液化窒素を低圧の状態にて貯蔵・運搬・供給する為の容器です。

軽量で丈夫なため、振動や衝撃にも強く移動も簡単です。

液の取出しはバルブをひねるだけで自加圧供給が可能です。


注) 高圧ガス容器としての容器再検査が必要です。



LICON-50N

LICON-100N

LICON-50N・100N断面図

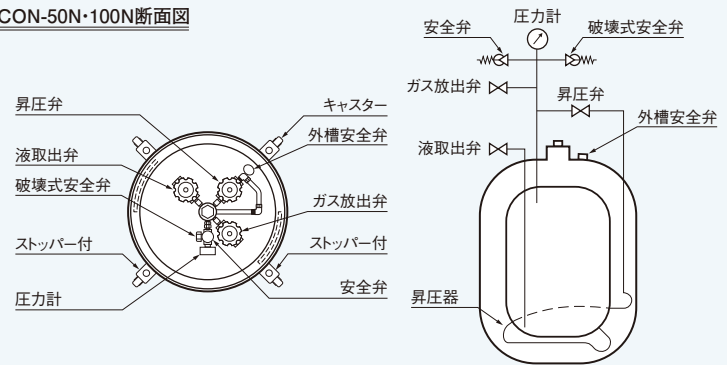

機 種	LICON-50N	LICON-100N
内 容 積 (ℓ)	60	120
充 填 量 LN <sub>2</sub> (kg)	40	81
最高使用圧力 (MPaG)	0.2	0.2
全 高 (mm)	954	1364
外 径 (mm)	508	508
空 重 量 (kg)	58	85
充 填 時 重 量 (kg)	101	171
蒸 発 損 失 (LN <sub>2</sub> )	3.0 ℓ / day (5.0%)	2.4 ℓ / day (2.0%)
液 吐 出 量 (ℓ / min)	10	10