
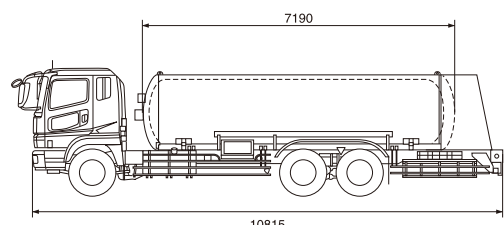



低温液化ガス輸送車

液化ガスローリー／トレーラー

- 低温液化ガスの輸送用に各種製作いたします。(標準型は下記の表の通り)
- 特殊仕様品も設計・製作いたします。(25トンシャーシ大型ローリー等)

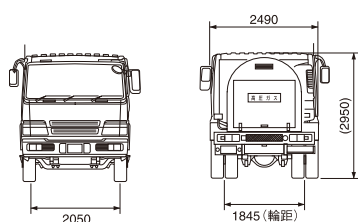

Naローリー (22tシャーシ加圧付)

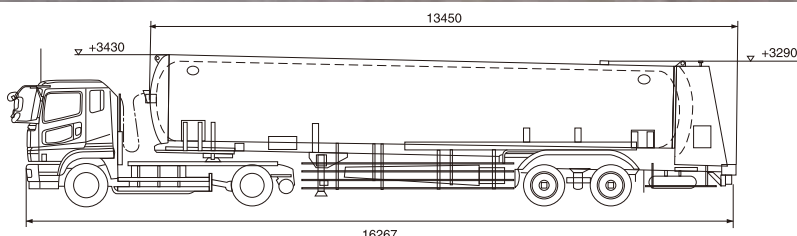

LNGトレーラー (12.3t積)

超低温液化ガス輸送車 仕様一覧 (選定されるシャーシ等により一部仕様が異なる事があります。)

型式／諸元	加圧器搭載型ローリー (22トンシャーシ)			ポンプ搭載型ローリー (22トンシャーシ)				トレーラー (加圧器搭載)		
	O ₂	N ₂	Ar	O ₂	N ₂	Ar	CO ₂	LNG		
使用ガス名	O ₂	N ₂	Ar	O ₂	N ₂	Ar	CO ₂	LNG		
内容量 (ℓ)	8,300	10,400	7,200	9,400	12,500	7,950	10,435	29,050	31,850	
最大積載量 (Kg)	8,520	7,570	9,050	9,650	9,100	10,000	9,670	12,300	13,500	
最高充填圧力 (MPa)	1.96			0.29				2.25	0.6	0.6
断熱方式	パーライト真空断熱方式						ウレタン保冷	ファイバーグラス真空断熱		
液抽出し方式	加圧抽出し			ポンプ駆動 (P.T.O) 抽出し				加圧抽出し		
車輛外形寸法 (mm)	全長	10,620	11,210	10,450	10,490	10,580	10,425	10,315	16,267	16,344
	全高	2,950							3,430	3,660
	全幅	2,490								
適用法規	高圧ガス保安法 (容器保安規則)、一般高圧ガス保安規則、特定設備検査規則									
備考	※25トンシャーシを用いた大型ローリーも設計・製作いたします。							指定道路運行A条件	指定道路運行B条件	